


寸法表 ATGシリーズ

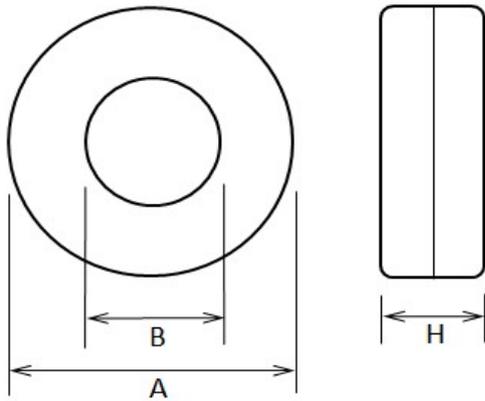

※外観白色樹脂ケース

f=100kHz

型名	寸法(mm)			実効断面積 (cm <sup>2</sup> )	質量 (g)	AL値*(0 AT) ( $\mu\text{H}/\text{N}^2$ ) <sup>±15%</sup>	AT (ALが*の80%時)	AT (ALが*の50%時)
	A	B	H					
ATG-17	29 <sup>±0.5</sup>	15 <sup>-0.5</sup>	12 <sup>+0.5</sup>	0.43	24	0.086	490	640
ATG-20	36 <sup>±0.5</sup>	18 <sup>-0.5</sup>	17 <sup>+0.5</sup>	0.90	62	0.124	750	950
ATG-25	47 <sup>±0.5</sup>	23 <sup>-0.5</sup>	22 <sup>+0.5</sup>	1.72	150	0.158	1110	1390
ATG-32	62 <sup>±0.5</sup>	30 <sup>-0.5</sup>	27 <sup>+0.5</sup>	3.01	340	0.244	1200	1620



呉竹電鋼株式会社

大阪市北区曽根崎新地 2 - 1 - 4 - 1 0 0 4

TEL : 06-6347-9005 FAX : 06-6347-9015

ナノ結晶・アモルファス・高珪素・電磁鋼板  
カットコア トロイダルコア OIコア ギャップコア