



材料別 トロイダルコア 特性比較 BH

50Hz

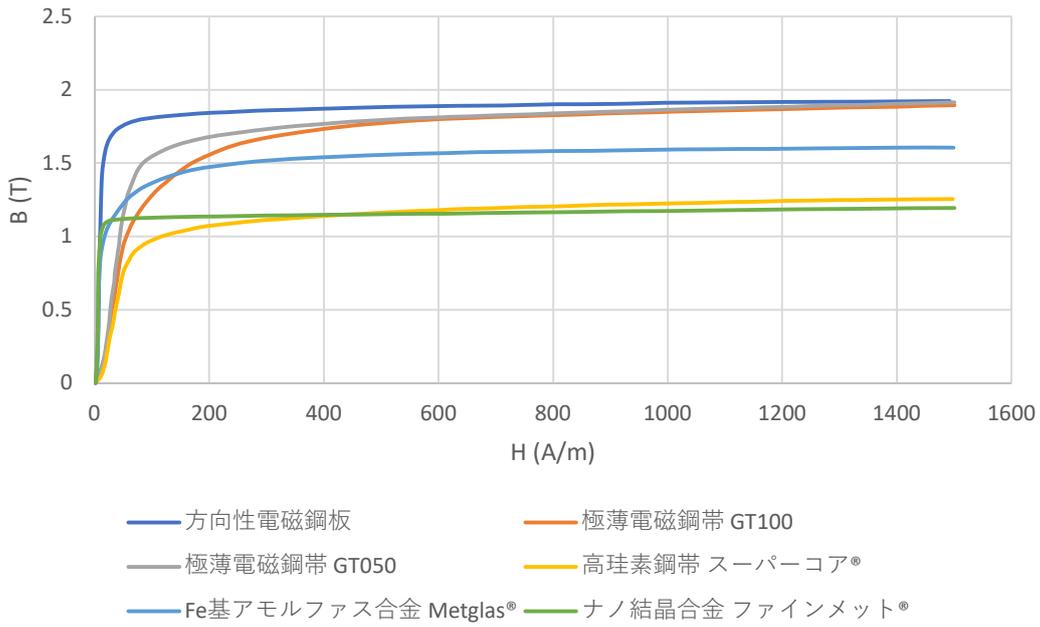

材料別 トロイダルコア コアロス

f=10kHz B=0.1T

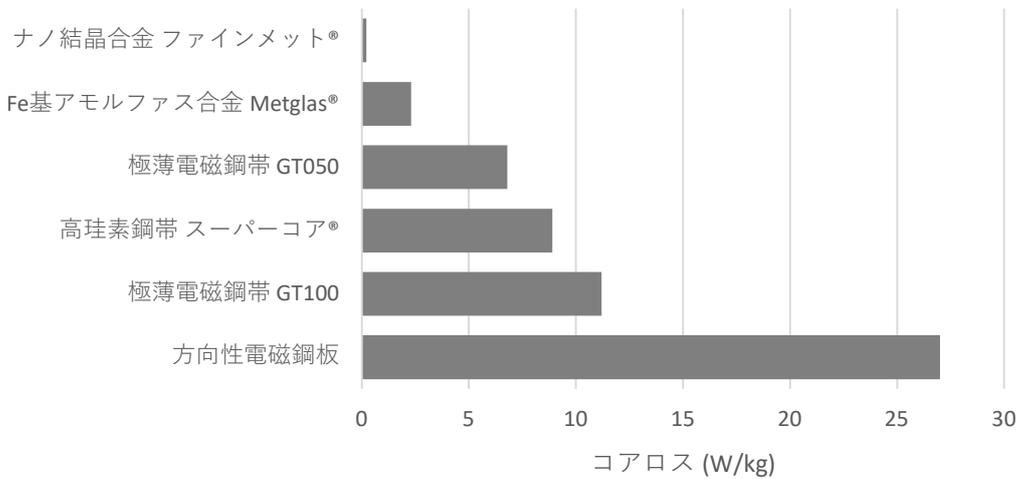

※BHおよびコアロスは参考値です。



ナノ結晶・アモルファス・高珪素・電磁鋼板  
カットコア トロイダルコア OIコア ギャップコア

大阪市北区曽根崎新地 2-1-4-1004  
TEL : 06-6347-9005 FAX : 06-6347-9015

©2023- Kuretake Electro-Steel Co., Ltd.