



材料別 トランス 騒音

f=1kHz B=1.0T 方形波
トロイダルコア

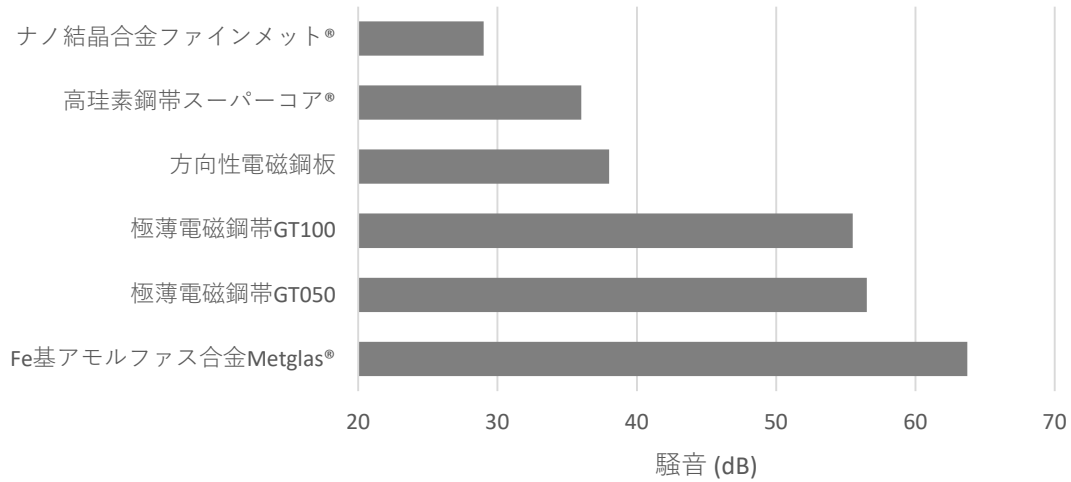

材料別 リアクトル 騒音

キャリア 10kHz/基本波 50Hz
標準コアCS-50 ギャップ幅 2mm×2

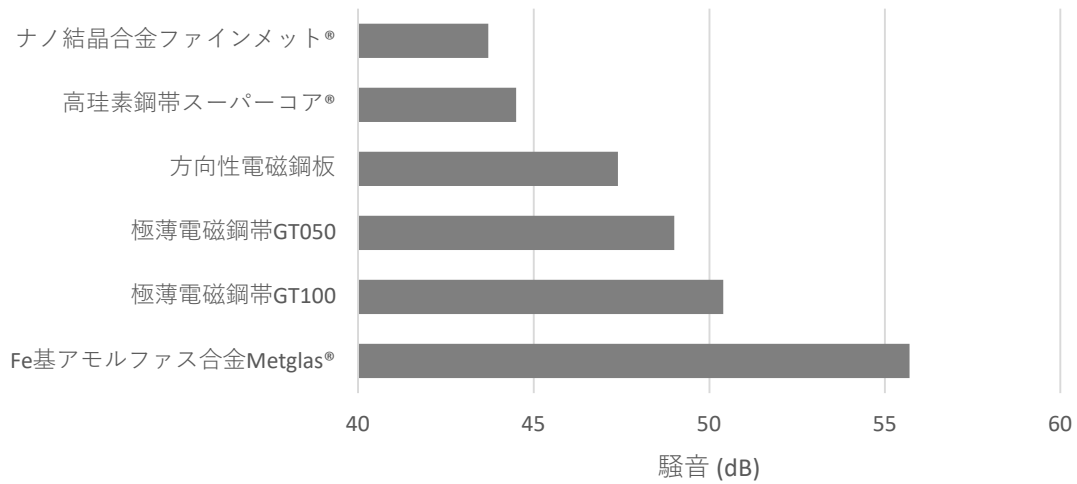

※騒音は参考値です。



大阪市北区曽根崎新地 2 - 1 - 4 - 1 0 0 4
TEL : 06-6347-9005 FAX : 06-6347-9015

ナノ結晶・アモルファス・高珪素・電磁鋼板
カットコア トロイダルコア OIコア ギャップコア