


寸法表 CSシリーズ/アモルファスACSシリーズ



型名	サイズ(mm)						平均磁路長 (cm)	実効断面積 (cm ²)
	a	b	c	d	e	f		
CS-6.3	10 ^{±0.4}	11 ⁻⁰	33 ⁻⁰	20 ^{+0.5} ₋₀	31 ^{+1.6}	53 ^{+2.3}	11.68	1.70
CS-8	11 ^{±0.6}	13 ⁻⁰	30 ⁻⁰	20 ^{+0.5} ₋₀	35 ^{+2.0}	52 ^{+2.7}	11.80	1.87
CS-10	11 ^{±0.6}	13 ⁻⁰	40 ⁻⁰	20 ^{+0.5} ₋₀	35 ^{+2.0}	62 ^{+2.7}	13.80	1.87
CS-16A	11 ^{±0.6}	13 ⁻⁰	40 ⁻⁰	25 ^{+0.5} ₋₀	35 ^{+2.0}	62 ^{+2.7}	13.80	2.34
CS-16B	11 ^{±0.6}	13 ⁻⁰	50 ⁻⁰	25 ^{+0.5} ₋₀	35 ^{+2.0}	72 ^{+2.7}	15.80	2.34
CS-20	11 ^{±0.6}	13 ⁻⁰	50 ⁻⁰	30 ^{+0.5} ₋₀	35 ^{+2.0}	72 ^{+2.7}	15.80	2.81
CS-25	13 ^{±0.6}	15 ⁻⁰	56 ⁻⁰	25 ^{+0.5} ₋₀	41 ^{+2.0}	82 ^{+2.7}	17.94	2.76
CS-32	13 ^{±0.6}	15 ⁻⁰	56 ⁻⁰	30 ^{+0.5} ₋₀	41 ^{+2.0}	82 ^{+2.7}	17.94	3.32
CS-40	13 ^{±0.6}	15 ⁻⁰	56 ⁻⁰	35 ^{+1.0} ₋₀	41 ^{+2.0}	82 ^{+2.7}	17.94	3.87
CS-50	16 ^{±0.6}	20 ⁻⁰	70 ⁻⁰	25 ^{+0.5} ₋₀	52 ^{+2.0}	102 ^{+4.2}	22.68	3.40
CS-63	16 ^{±0.6}	20 ⁻⁰	70 ⁻⁰	30 ^{+0.5} ₋₀	52 ^{+2.0}	102 ^{+4.2}	22.68	4.08
CS-80	16 ^{±0.6}	20 ⁻⁰	70 ⁻⁰	40 ^{+1.0} ₋₀	52 ^{+2.0}	102 ^{+4.2}	22.68	5.44
CS-100	16 ^{±0.6}	20 ⁻⁰	70 ⁻⁰	45 ^{+1.0} ₋₀	52 ^{+2.0}	102 ^{+4.2}	22.68	6.12
CS-125	19 ^{±0.6}	25 ⁻⁰	83 ⁻⁰	35 ^{+1.0} ₋₀	63 ^{+2.0}	121 ^{+4.2}	27.05	5.65
CS-160	19 ^{±0.6}	25 ⁻⁰	83 ⁻⁰	40 ^{+1.0} ₋₀	63 ^{+2.0}	121 ^{+4.2}	27.05	6.46
CS-200	19 ^{±0.6}	25 ⁻⁰	83 ⁻⁰	50 ^{+1.0} ₋₀	63 ^{+2.0}	121 ^{+4.2}	27.05	8.08
CS-250	19 ^{±0.6}	25 ⁻⁰	90 ⁻⁰	60 ^{+1.0} ₋₀	63 ^{+2.0}	128 ^{+4.2}	28.45	9.69
CS-320	22 ^{±0.8}	35 ⁻⁰	85 ⁻⁰	50 ^{+1.0} ₋₀	79 ^{+2.4}	129 ^{+4.6}	30.40	9.35
CS-400	22 ^{±0.8}	35 ⁻⁰	85 ⁻⁰	65 ^{+1.0} ₋₀	79 ^{+2.4}	129 ^{+4.6}	30.40	12.16
CS-500	25 ^{±0.8}	40 ⁻⁰	85 ⁻⁰	55 ^{+1.0} ₋₀	90 ^{+2.4}	135 ^{+4.6}	32.34	11.69
CS-630	25 ^{±0.8}	40 ⁻⁰	85 ⁻⁰	70 ^{+1.0} ₋₀	90 ^{+2.4}	135 ^{+4.6}	32.34	14.88
CS-800A	25 ^{±0.8}	40 ⁻⁰	85 ⁻⁰	85 ^{+1.5} ₋₀	90 ^{+2.4}	135 ^{+4.6}	32.34	18.06
CS-800B	30 ^{±0.8}	40 ⁻⁰	95 ⁻⁰	85 ^{+1.5} ₋₀	100 ^{+2.4}	155 ^{+4.6}	35.91	21.68
CS-1000	33 ^{±1.2}	40 ⁻⁰	105 ⁻⁰	85 ^{+1.5} ₋₀	106 ^{+3.2}	171 ^{+5.4}	38.85	23.84

※アモルファス型名はACS-***

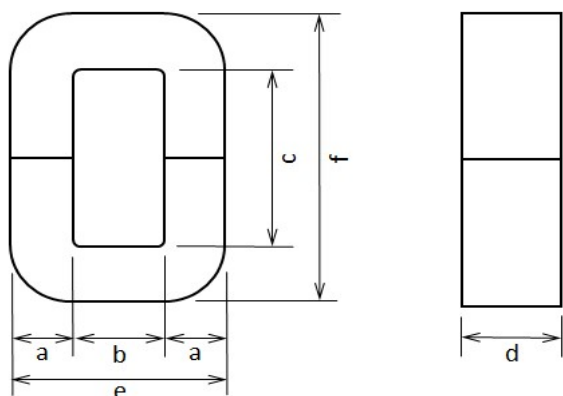

ナノ結晶・アモルファス・高珪素・電磁鋼板
カットコア トロイダルコア OIコア ギャップコア

大阪市北区曾根崎新地 2-1-4-1004

TEL : 06-6347-9005 FAX : 06-6347-9015

©2023- Kuretake Electro-Steel Co., Ltd.