



材料別 カットコア 特性比較 BH

50Hz

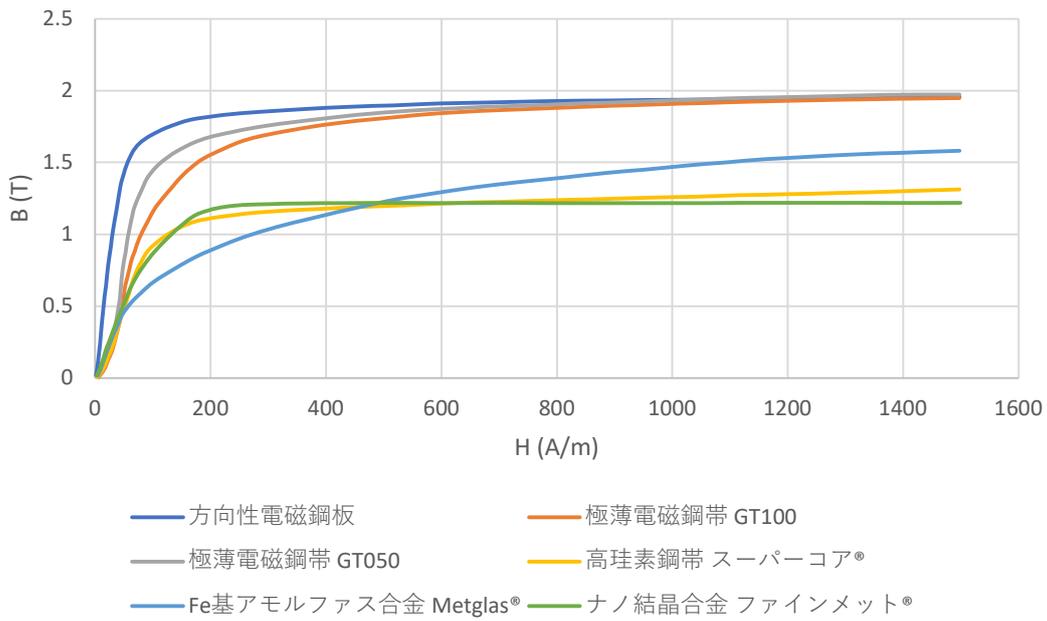

材料別 カットコア コアロス

f=10kHz B=0.1T

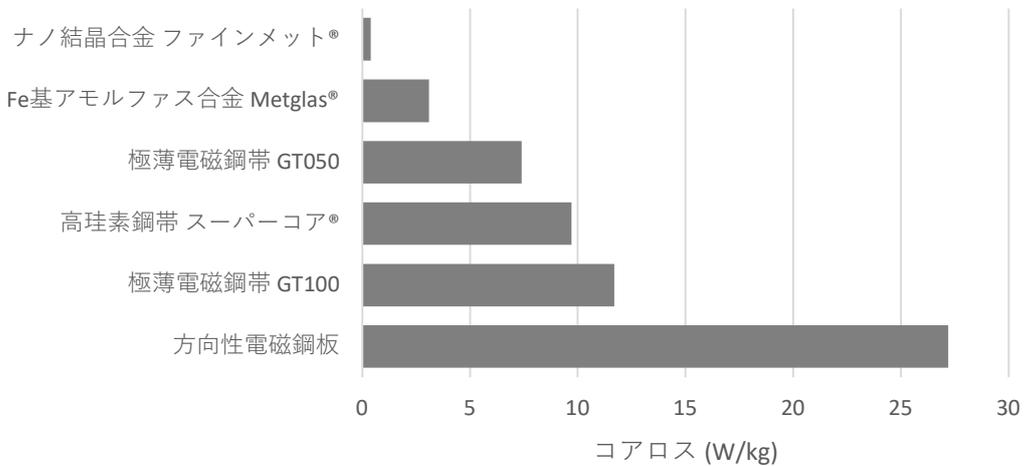

※BHおよびコアロスは参考値です。



呉竹電鋼株式会社

大阪市北区曽根崎新地 2 - 1 - 4 - 1 0 0 4

TEL : 06-6347-9005 FAX : 06-6347-9015

ナノ結晶・アモルファス・高珪素・電磁鋼板
 カットコア トロイダルコア OIコア ギャップコア

©2023- Kuretake Electro-Steel Co., Ltd.